



VETROCAMERA CON COMANDO A CATENELLA E MOTORE 22 MM
 VACUUM DOUBLE GLAZING BY CHAIN AND BY MOTOR 22 MM

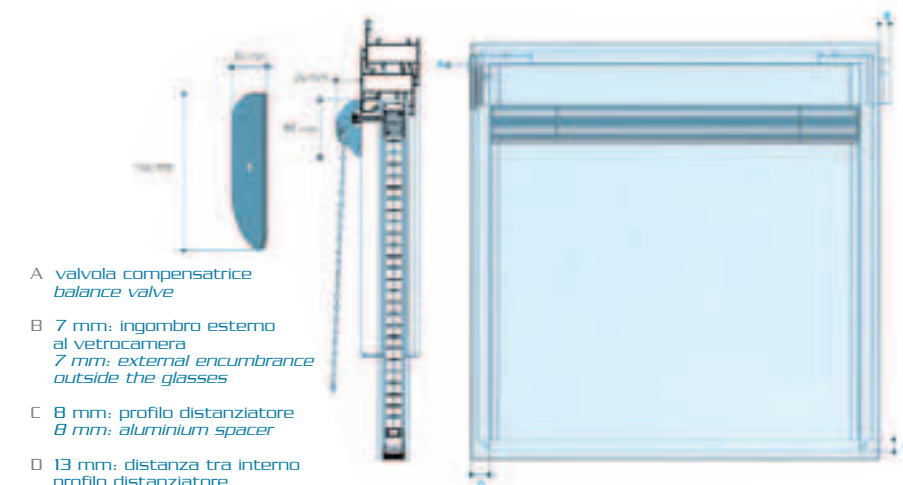

- A valvola compensatrice
balance valve
- B 7 mm: ingombro esterno
al vetrocamera
7 mm: external encumbrance
outside the glasses
- C 8 mm: profilo distanziatore
8 mm: aluminium spacer
- D 13 mm: distanza tra interno
profilo distanziatore
e bordo vetro
13 mm: distance between
inside spacer and glass edge
- E motore
motor

VETROCAMERA CON COMANDO A POMOLO 22 MM
 VACUUM DOUBLE GLAZING BY KNOB 22 MM

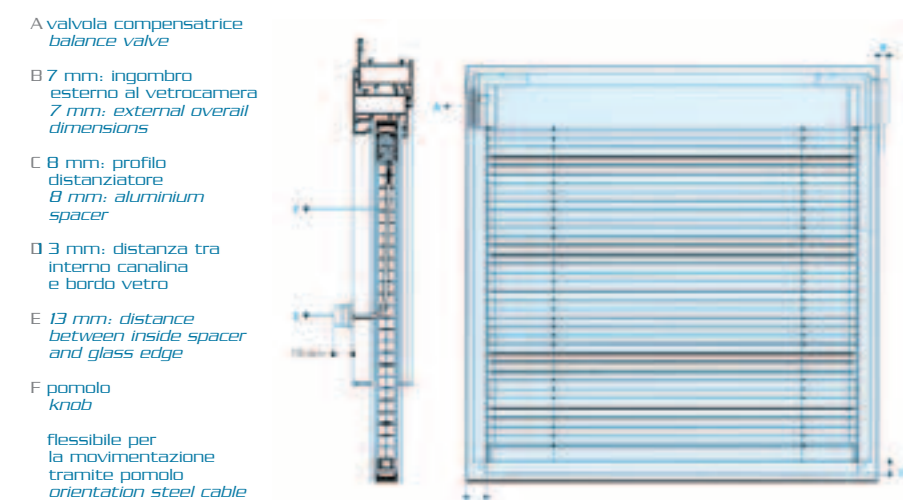

- A valvola compensatrice
balance valve
 - B 7 mm: ingombro
esterno al vetrocamera
7 mm: external overall
dimensions
 - C 8 mm: profilo
distanziatore
8 mm: aluminium
spacer
 - D 3 mm: distanza tra
interno canalina
e bordo vetro
 - E 13 mm: distance
between inside spacer
and glass edge
 - F pomolo
knob
- flexibile per
la movimentazione
tramite pomolo
orientation steel cable

Test qualitativi / *Quality controls*

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS					
MODELLO MODEL	CAMERA INTERNA INSIDE CHAMBER	MO. MAX MAX. SQ.M.	DIMENSIONI MAX MAX. DIMENSIONS (MM)	FUNZIONI FUNCTIONS	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
22 catena	22 mm	3,5	L 2000 / H 3000		Trasmissione meccanica. Movimento meccanico a catenella Mechanical transmissions. Chain handling
22 chain		3,5	L 2000 / H 3000		
22 motore	22 mm	3,5	L 2000 / H 3000		Trasmissione meccanica. Movimento elettrico con motore 24 V Tutte le parti elettriche esterne al vetrocamera Mechanical transmissions. Motorized with 24 V motor. All electrical parts outside the glass
22 motor	22 mm	3,5	L 2000 / H 3000		
22 pomolo	22 mm	4	L 2000 / H 3000		Trasmissione meccanica. Movimento a pomolo tramite cavetto flessibile Mechanical transmissions. Knob by flexible
22 knob		4	L 2000 / H 3000		

Per assicurarvi la perfetta funzionalità di questo prodotto abbiamo usato materiali termoplastici, con caratteristiche adeguate all'utilizzo di ognuno dei particolari. I profili sono esclusivamente in alluminio estruso, trattati con verniciature anti UV. I cordini sono in materiale poliestere trattato anti-invecchiamento.

To grant the perfect function of this product we used thermoplastic raw materials with appropriate characteristics for each own usage. The profiles are exclusively in extruded aluminium laqued with anti UV colours. The cords have been treated especially for unaging.



orientamento
orientation



sollevamento discesa
tilting and packing

TEST E COLLAUDI

Su Dogglass, abbiamo eseguito tutti i test necessari sia interni che esterni all'azienda. Perciò, siamo sicuri di offrirvi un prodotto garantito nel tempo e con caratteristiche all'avanguardia. La sua funzionalità è stata collaudata in più situazioni, dal passaggio dell'umidità, alla perdita di eventuali gas all'interno del vetrocamera, infine è stata sottoposta alla prova ciclica. Dogglass ha superato tutti i test e collaudi. Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.


TEST AND FINAL

We made all necessary test and proves, either in our factory or in specialized external bureaux. That's why we are sure to offer you a product granted in the time with all van characteristics. Its functions has been proved in various situations: from humidity to gas loosing inside the chamber. Last but not least the cycles proves have been made. Dogglass excel in everything. We remain at your disposal for further informations.

ALUMINIUM O.M.C.I.

Via 5 Martiri, 92 • Vertova (BG)
 Tel. 035 712577 • Fax 035 712463
 E-mail: info@aluomci.com
 www.aluomci.com


Filtrante 22

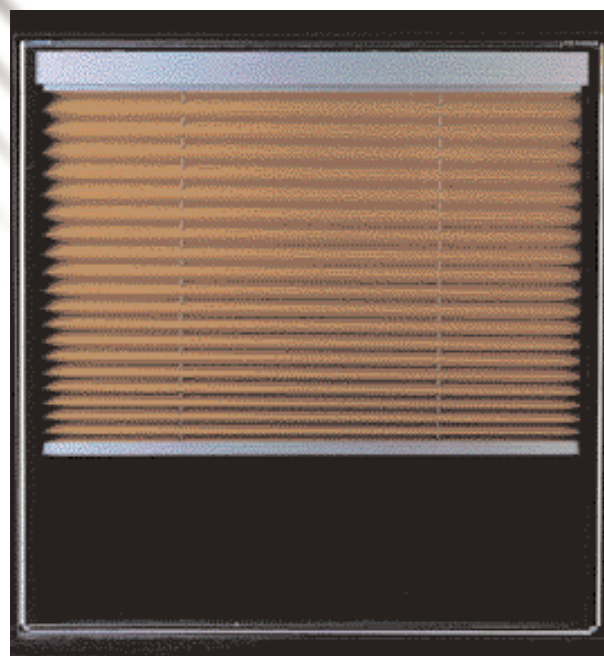

Oscurante 22




Oscurante e Dojglass 22

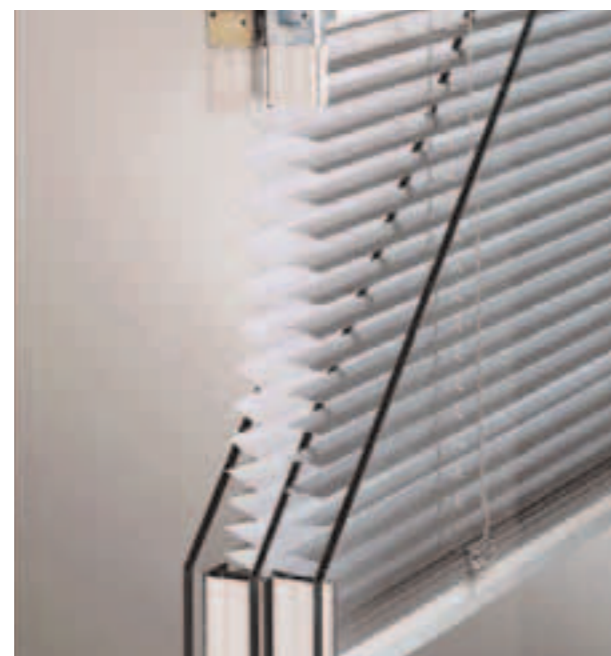

Proposte applicative / Applications



Dojglass 22 mm

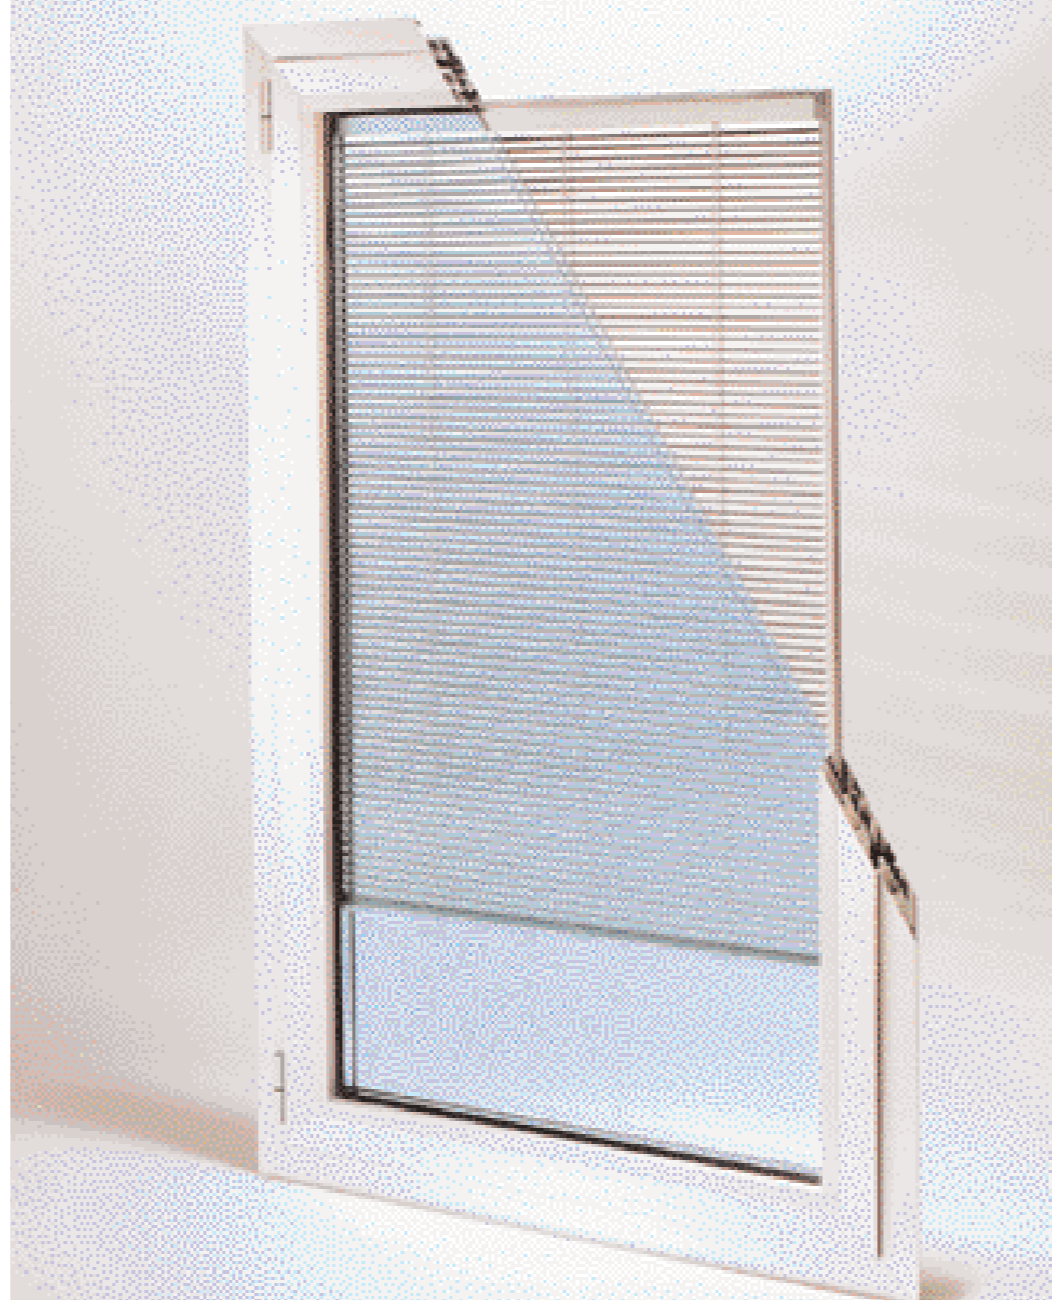

- **CATENA:** movimentazione monocomando tramite catenella. Funzioni di orientamento fino a 180°, salita e discesa.
- **CHAIN CONTROL:** handling of the monocommand through a ball chain. Tilting system till 180°, up and down.

- **MOTORE:** movimentazione tramite motore 24 V. Funzioni di orientamento fino a 180°, salita e discesa. Motore esterno al vetro. Telecomando su richiesta.
- **MOTOR:** through a 24 V motor. Tilting till 180°, up and down. The motor is outside the glass. Remote control in option.



- **POMOLO:** movimentazione tramite pomolo. Funzioni di orientamento fino a 180°.
- **KNOB:** through a knob. Only tilting system till 180°.

PRODOTTO PRODUCT	INTERCAPEDINE CAVITY	LAMELLE SLAT	PIEGHE PLEATS	ORIENTAMENTO TILTING	SOLLEVAMENTO RAISING AND LOWERING	MOTORE ESTERNO EXTERNAL ELECTRICAL MOTOR
DOJGLASS 22	22	15		■	■	■
FILTRANTE 22 SILVERGRAIN	22	15	15		■	■
OSCURANTE 22 EURO BLACKOUT	22	15	15		■	■

Colori / Colours

Dojglass 22	P59	P44	P200	P163	P7	P33	P507	P11	P71	P35	P139	P38	P40	P2
Filtrante 22 Silvergrain	991	992	962	901	921	963	971	981	982	952				
Oscurante 22 Euro Blackout	801	820	821	830	850	851	852	811						